
ÅKERSTRÖMS

SESAM 800 Industry

CMG
HIDRAULICA





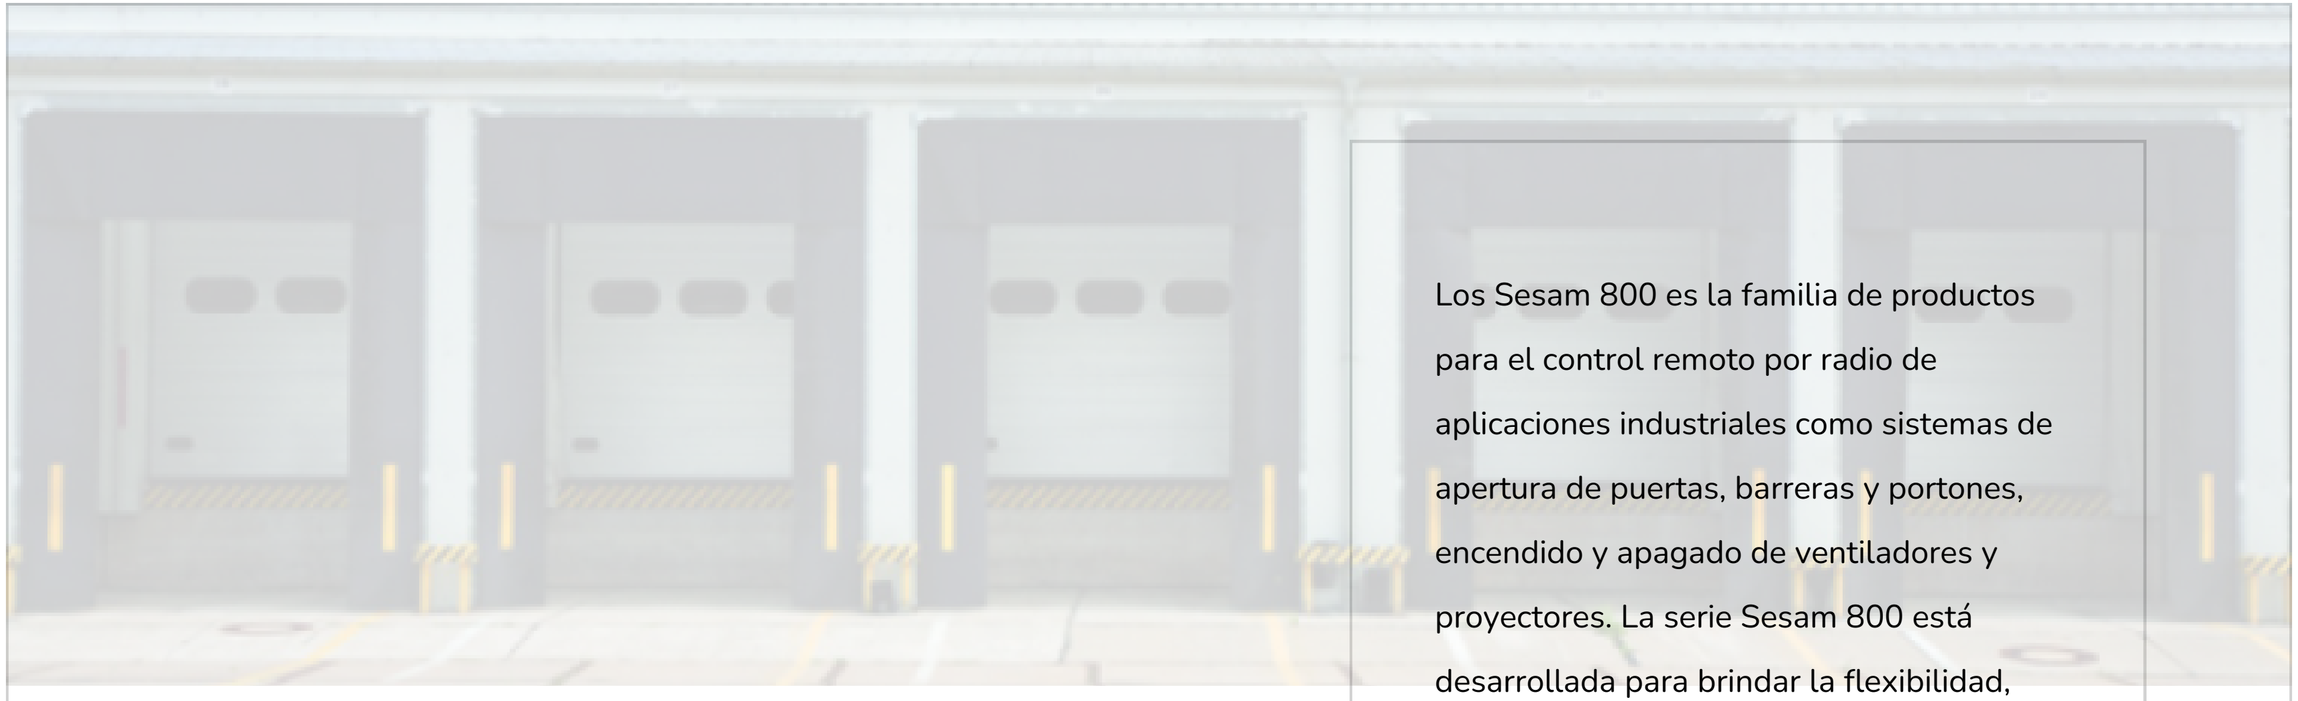

Los Sesam 800 es la familia de productos para el control remoto por radio de aplicaciones industriales como sistemas de apertura de puertas, barreras y portones, encendido y apagado de ventiladores y proyectores. La serie Sesam 800 está desarrollada para brindar la flexibilidad, confiabilidad, robustez y facilidad de uso requeridas para aplicaciones en entornos industriales exigentes.

Emisores



Keyring



Small 3



Small 6



Medium 6

Funciones	3 o 6
Alimentación	2 pilas CR2025 (Keyring) 2 pilas AAA (Small 3 y 6) 2 pilas AA (Medium 6)
Frecuencia	869.8 MHz
Potencia salida	5 mW
Rango de temperatura	-25ºC a +55ºC
Medidas	67x44x13mm (Keyring) 75x46x22mm (Small 3 y 6) 100x60x25mm (Medium 6)
Consumo corriente	15 mA durante el uso
Peso (con pilas)	30g (Keyring) 80 g (Small 3 y 6) 130g (Medium 6)
Protección	IP65 (Keyring) IP67 (Small 3 y 6, Medium 6)

CMG HIDRAULICA

Emisores



Large 15



Large 99

Funciones	15 y hasta 999 (Large 99)
Alimentación	2 pilas AA
Frecuencia	869.8 MHz
Potencia salida	5 mW
Rango de temperatura	-25ºC a +55ºC
Medidas	120x75x30mm
Consumo corriente	15 mA en uso (Large 15) 30 mA en uso (Large 99)
Peso (con pilas)	200g
Protección	IP67
Observaciones	*Large 99 con capacidad de controlar hasta 999 receptores. Admite codificación ID.

CMG HIDRÁULICA

Receptores



RX



RXD



Range Extender

N° reles	3 (SPDT)
Capacidad de memoria	max. 100 emisores (RX) max. 500 emisores o grupo de emisores (RXD)
Frecuencia	869.8 MHz GMSK
Suministro de voltaje	12-24V AC/DC o 230V AC
Rango de temperatura	-25°C a +70°C
Medidas	120x90x51mm
Consumo corriente	60mA (+30mA cuando el relé está activo) a 12V DC
Peso	450 g
Protección	IP65
Otras:	El Range Extender extiende el rango hasta el doble (según la ubicación y el entorno).

CMG HIDRAULICA

Receptores



RX DIN



RX DIN 1

N° reles	3 (RX DIN) 1 (RX DIN 1)
Capacidad de memoria	max. 100 emisores (RX)
Frecuencia	869.8 MHz GMSK
Suministro de voltaje	12-24V AC/DC
Rango de temperatura	-25°C a +70°C
Medidas	85x75x30mm
Consumo corriente	60mA (+30mA cuando el relé está activo) a 12V DC
Peso	180 g
Capacidad de los contactos del relé	NO/NC 8A/3A 230V AC (carga resistiva)
Otras:	Receptor RX DIN 1 compatible con los emisores Keyring, Small 3, Small 6, Medium 6, Large 15

CMG HIDRÁULICA



CMG
HIDRAULICA

C/ Fundación Marqués De Dos Aguas, 9
46470 Massanassa, Valencia (España)

info@cmghidraulica.com - 961 255 098

www.cmghidraulica.com