


Soluciones inalámbricas y de cable

sistematica

CMG
HIDRAULICA

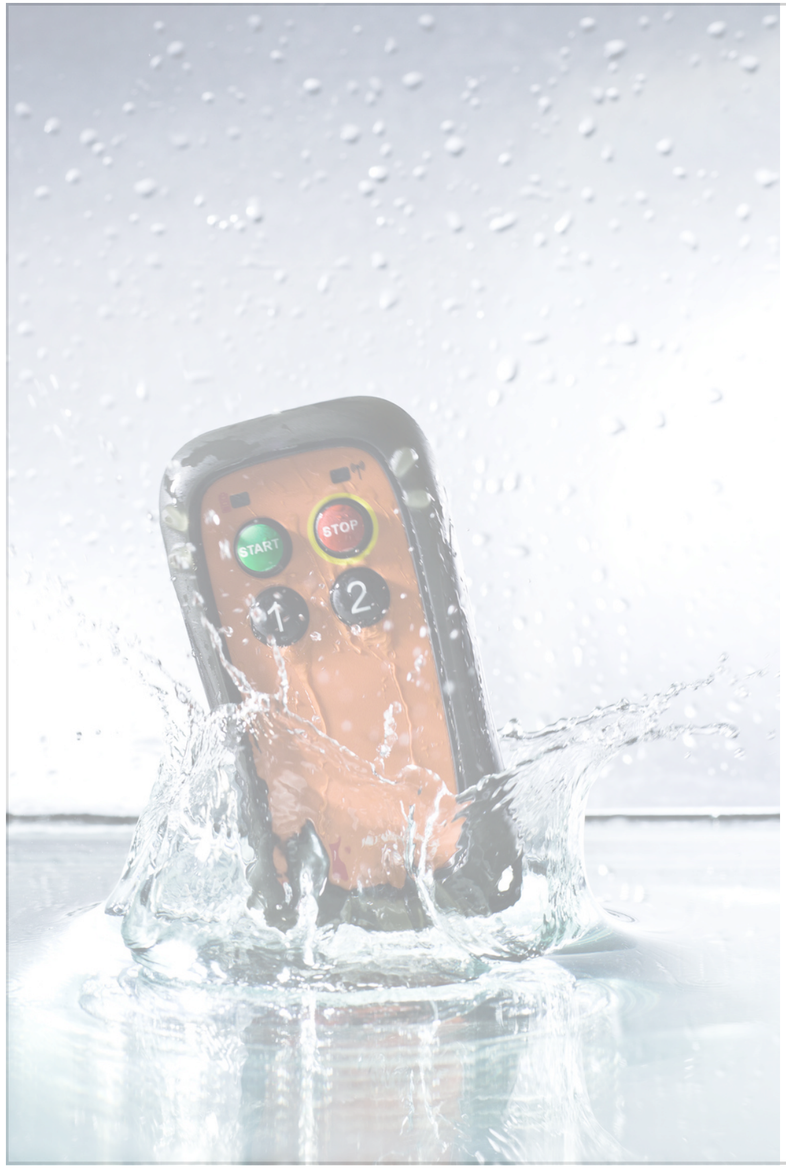

APLICACIONES

Agricultura
Plataformas Elevadoras
Transporte de ganado
Nautica
Bombas de hormigón
Volquetes
Industria 4.0
Aplicaciones Industriales
Remolques
Transportadores
Transporte pesado
Transporte excepcional
Desmontables
Maquinaria forestal
Maquinarias Barredoras
Toldos
Transporte minusválidos
Camión de Bomberos
Quitanieves
Lavadoras a presión

Mandos MOLDEADOS en un material especial que hace que los dispositivos portátiles sean resistentes a los impactos, la carcasa de goma ERGONÓMICA permite un agarre más sólido y duradero. La serigrafía cambia dependiendo de la aplicación y es PERSONALIZABLE con logotipos o símbolos. LEDs que proporcionan información sobre el funcionamiento del sistema Las opciones de SEGURIDAD pueden combinarse con la tecnología SafetyPoint para limitar el espacio de maniobra, e incluir un botón B-STOP para la detención inmediata de actividades. Las teclas son fáciles de identificar al tacto y el teclado ret

Receptores Montados y conectados a la máquina/vehículo mediante cableado enchufable estándar de 7-12-17 25 o 40 cables, cada receptor tiene un código único definido en el origen que evita la interacción con otros sistemas (varios dispositivos pueden operar en la misma área sin interferir entre sí). Todos los receptores tienen la capacidad de gestionar el emparejamiento AUTOMÁTICO (PAIRING) con el mando.

Emisores

Funciones	de 2 a 6 + START & STOP
Alimentación	2 pilas AAA. Batería litio recargable 3,7V
Frecuencia	433 / 868 / 915 MHz (Classic) 2.4 GHz (Global)
Rango de temperatura	-20ºC a +55ºC
Medidas	109x56x30mm 122x56x43mm (con seta)
Absorción en espera	aprox. 5 µA
Absorción promedio en funcionamiento	25 mA
Protección	IP67 (IP65 con seta)
Opciones	Seta de emergencia. Retroiluminación botones. Cambio pagina (x4). Aplicación Movil (Global). Pantalla (Global). Soporte mando con carga (Global). Personalización mando y collar. Botonera con flecha, números o personalizada.

CLASSIC





Easy









GLOBAL

Emisores

Funciones	de 2 a 14 + START & STOP
Alimentación	2 pilas AA. Batería litio recargable 3,7V
Frecuencia	433 / 868 / 915 MHz (Classic) 2.4 GHz (Global)
Rango de temperatura	-20ºC a +55ºC
Medidas	165x80x40mm 180x80x40mm (con seta)
Absorción en espera	aprox. 10 µA
Absorción promedio en funcionamiento	30 mA
Protección	IP67 (IP65 con seta)
Opciones	Seta de emergencia. Retroiluminación botones. Cambio pagina (x4). Aplicación Movil (Global). Pantalla en 8 y 10 funciones (Global). Soporte mando con carga (Global). Personalización mando y collar. Botonera con flecha, números o personalizada.

CLASSIC



Trend



GLOBAL



Receptores

Frecuencia	433 / 868 / 915 MHz (Classic) 2.4 GHz (Global)
Tensión de Alimentación	10 - 30 Vcc ± 10%
Corriente máx. por salida	5A
Corriente máx. tot.	7A (Cntr4), 7,5A (GBox5)
Medidas	58x80x22mm (Cntr4) 63x85x28mm (GBox5)
Protección	IP69
Rango de temperatura	-20°C a +55°C
Salidas	4 (Cntr4), 5 (GBox5)
Entradas Digitales	1
Absorción en espera	7 mA
Antena	Externa incorporada
Opciones	1 salida proporcional (GBox5) 1 Entrada analógica /digital (GBox5) 1 salida CANbus (GBox5) 2 botones sobre el receptor

Receptores



Cntr4



GBox5

CMG HIDRAULICA

Receptores

Frecuencia	433 / 868 / 915 MHz (Classic) 2.4 GHz (Global)
Tensión de Alimentación	10 - 30 Vcc ± 10%
Corriente máx. por salida	5A
Corriente máx. tot.	10A
Medidas	108x110x44mm
Protección	IP67 (IP66 con teclado)
Rango de temperatura	-20°C a +55°C
Salidas	8 (Cntr8), 10 (GBox10)
Entradas Digitales	1
Absorción en espera	10 mA
Antena	Integrada en la caja
Opciones	1 salida proporcional (GBox10)* 1 entradas digital (Cntr8) Hasta 5 entrada analógica /digital (GBox10)* CANbus (GBox10)* Teclado Antena externa

Receptores



Cntr8



C7, C12, C17, C25



Panel8



GBox10

Receptores

Frecuencia	433 / 868 / 915 MHz (Classic) 2.4 GHz (Global)
Tensión de Alimentación	10 - 30 Vcc ± 10%
Corriente máx. por salida	5A
Corriente máx. tot.	20A
Medidas	133x154x44mm
Protección	IP67 (IP66 con teclado)
Rango de temperatura	-20°C a +55°C
Salidas	20
Entradas Digitales	1
Absorción en espera	10 mA
Antena	Integrada en la caja
Opciones	1 salida proporcional* Hasta 8 entradas digital* Hasta 7 entrada analógica (GBox20)* CANbus* Teclado Antena externa

Receptores



Cntr20



C7, C12, C17, C25



Panel20




GBox20

Funciones	8
Alimentación	cable de 200mm (10-30 Vdc, + 10%) con conector M12 macho de 5 pines (cable de 200 mm)
Frecuencia	2.4 GHz
Rango de temperatura	-20°C a +55°C
Medidas	100x165x20mm
Absorción en espera	30 mA
Peso	255 g
Protección	IP69k
Otra información	Receptor CANBUS Guía de luz en los botones Material en silicona resinado Antena integrada Codigo PIN Cambio pagina Aplicaciçon móvil
Compatibilidad	Personalizable





G-PAD

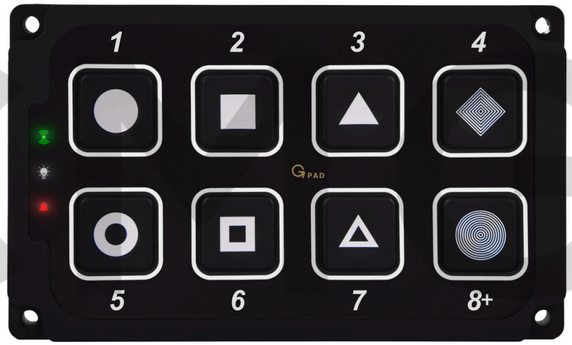

HIDRAULICA

Emisores (cable)

Funciones	2 y 4 o 2, 4, 8 + START & STOP
Alimentación	cable (10-30 Vdc ± 10%)
Medidas	109x56x 30mm 165x80x40mm (Blaze) 180x80x40mm (Blaze con seta)
Cable (espiral de 60cm extentible hasta 2m)	6 hilos (Signal) 7 hilos (Philo y Bravo) 10 hilos (Blaze)
Máx corriente por salida	100 mA (Signal) 4 A (Philo y Bravo) 3 A (Blaze)
Máx. corriente total	150 mA (Signal) 8 A (Philo y Bravo) 6 A (Blaze)
Protección	IP67 (IP65 con seta)
Salidas	2 o 4 (Signal, Philo y Bravo) 8 (Bravo)
Entradas	1 (Philo, Bravo y Blaze) *Blaze alternativa a una salida
Opciones	Personalización color, logo, etc. Soporte mando

Wire



Signal 2



Philo 4



Bravo 2



Bravo 4



Blaze



CMG
HIDRAULICA

C/ Fundación Marqués De Dos Aguas, 9
46470 Massanassa, Valencia (España)

info@cmghidraulica.com - 961 255 098

www.cmghidraulica.com